

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Stikvognshjul op til 305°



Rustfri hjul til  
maskiner og  
udstyr

**TENTE A/S**

T +45 70 10 82 10

[info.dk@tente.com](mailto:info.dk@tente.com)

[www.tente.dk](http://www.tente.dk)

# Prisliste på varmebestandige hjul, juni 2023

## BAGERGRUPPEN



### IDG:



Gummihjul med dæmpende selvsmørende leje  
Varmebestandigt fra -30°C til +250°C. Kortvarigt til 310°C

Pr. stk.

174

Ved 30 stk.

156



Hjul i rustfri gaffel til plademontage

307

276

Hjul i rustfri gaffel til boltmontage

280

252

### BOG:



Fiberhjul i varmebestandigt kunststof med selvsmørende leje  
Varmebestandigt fra -40°C til +280°C

78

70



Hjul i rustfri gaffel til plademontage

204

185

Hjul i rustfri gaffel til boltmontage

182

164

### IDP:



Aluminiumshjul med selvsmørende leje  
Varmebestandigt fra -40°C til +280°C

70

63

Hjul i rustfri gaffel til plademontage

191

172

### Transport trolley:



Trolley, rød, med 4 drejelige hjul

440

Trolley, rød, med 2 drejelige hjul + 2 bremsehjul

460



Trolley, blå, med gitter, med 4 drejelige hjul

516

Trolley, blå, med gitter, med 2 drejelige hjul + 2 bremsehjul

536



Trolley til brødkurve, med 4 drejelige hjul

524



Trolley til mælkekasser, med 4 drejelige hjul

524

### Handelsbetingelser:

Levering:

Ufranko

Betaling:

Løbende måned + 20 dage

Priser:

Alle priser er excl. moms.

# ALPHA

8470BOG100P30-11

EAN 4031582378184

Lenkrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Rad aus hitzebeständigem Kunststoff, selbstfettende Lagerbuchse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

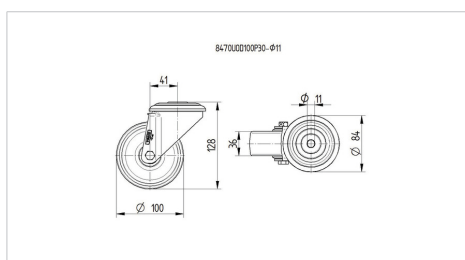


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Rad-Ø                    | 100 mm          |
| Radbreite                | 35 mm           |
| Rückenloch               | 11 mm           |
| Ausladung                | 41 mm           |
| Störkreis-Ø              | 182 mm          |
| Bauhöhe                  | 128 mm          |
| Temperaturbereich        | - 40 / + 280 °C |
| Norm                     | EN 12532        |
| Eigengewicht             | 0.69 kg         |
| Störkreisradius          | 91 mm           |
| Härte der Lauffläche     | Shore D 90      |
| Tragfähigkeit            | 125 kg          |
| Tragfähigkeit (statisch) | 250 kg          |

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

# ALPHA

8470IDG100P30-13

EAN 4031582432992

Lenkrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus hitzebeständigem Silikongummi, dämpfend, Trockenlagerbuchse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

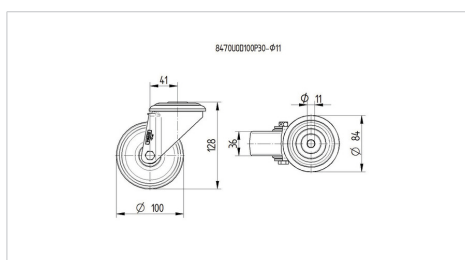


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Rad-Ø                    | 100 mm          |
| Radbreite                | 35 mm           |
| Rückenloch               | 13 mm           |
| Ausladung                | 41 mm           |
| Störkreis-Ø              | 182 mm          |
| Bauhöhe                  | 128 mm          |
| Temperaturbereich        | - 30 / + 250 °C |
| Norm                     | EN 12532        |
| Eigengewicht             | 0.791 kg        |
| Störkreisradius          | 91 mm           |
| Härte der Lauffläche     | Shore A 75      |
| Tragfähigkeit            | 80 kg           |
| Tragfähigkeit (statisch) | 160 kg          |

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

# ELASTECH

Manøvredygtige hjul med syntetisk  
hjulbane til både høje og lave temperaturer



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Samlinger

Rustfrie skruer

## Holdbarhed og performance

Ingen afsmitning, tåler høje  
temperaturer

## Beskyttelse og hygiejne


Lukket beskyttelse af hjulnav

## Design

Højtryksstøbt aluminium

## Vedligehold

Fødevaregodkendt fedt som  
tåler høje temperaturer

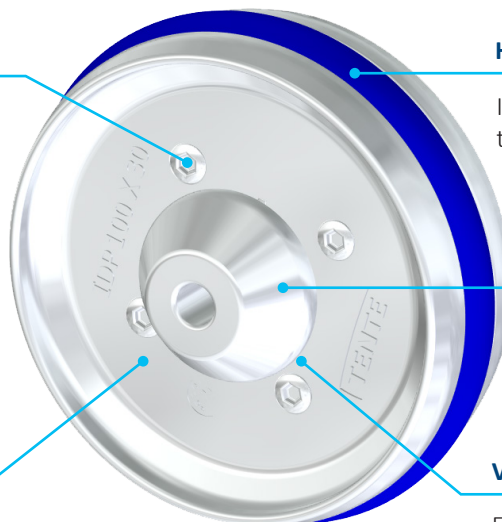


Billede kan afvige fra originalt produkt

## Tekniske data IDP hjul Ø100 mm

| Beskrivelse     | Bredde af<br>hjulbane | Bolt Ø | Hjul-<br>bredde | Hjul-<br>diameter | Vægt     | Temperatur  | Lasteevne | Hjulbanens<br>hårdhed |
|-----------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-----------------------|
| IDP100x30H45-Ø8 | 30 mm                 | 8 mm   | 45 mm           | 100 mm            | 0.295 kg | -30 / 280°C | 200 kg    | Shore 80 A            |
| IDP100x30H50-Ø8 | 30 mm                 | 8 mm   | 50 mm           | 100 mm            | 0.300 kg | -30 / 280°C | 200 kg    | Shore 80 A            |

Varmebestandigt hjul til industriel anvendelse. Hjulfælg af aluminium. Hjulbane: Varmebestandigt syntetisk materiale, præcisionskuglelejer med fedt godkendt til brug i forbindelse med fødevarer. Hjul med rustfrie kuglelejer er muligt på bestilling.

- ⊕ Hjulbanen klarer 20 kg last, herefter kører hjulet på hjulfælgen som er designet til formålet.



## Egenskaber/fordele

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand   | ● ● ● ● ● |
| Kørselsstøj     | ● ● ● ● ○ |
| Slid            | ● ● ● ● ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ● ○ |

## Andre versioner:

- Hjulbanematerialer til brug i normale industrielle driftstemperaturer